
Teplotní sonda 2304-220/0, bez konektoru, kabel 1 metr

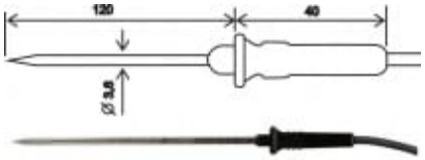

Kód: SN168

Vpichovací sonda kontaktní měření pevných látek.

Sonda je tvořena kovovým pouzdrem zakončeným hrotem, rukojetí a přívodním kabelem, bez konektoru, zakončena vodiči. Sonda není odolná proti vniknutí vlhkosti.

Rozsah -30 až 220°C. Teplotní odolnost rukojeti -15 až +120°C.
Doba odezvy t63<10s, t95<30s, měřeno v kapalině.

Technická data