
Teplotní sonda Pt1000TR160/M, konektor MiniDin, kabel 5 metrů

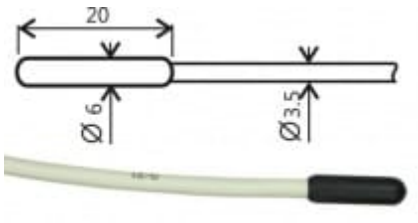

Kód: SN201M

Nenákladná univerzální sonda -30 až +80°C se zaručenou hermetičností IP67.
Pevně spojená se stíněným PVC kabelem 2 x 0.14mm2. Délka polyamidového pouzdra 20mm, průměr pouzdra 6mm, průměr kabelu 3,5mm, s konektorem MiniDIN.

Tolerance ± (0.30 + 0.005 * |t|) °C - třída přesnosti B dle IEC751.
Doba odezvy t50 < 12s, t90 < 32s, měřeno v kapalině.

Technická data

TEPLOTNÍ SENZOR	
Měřicí rozsah	-30 až +80 °C
Přesnost	± (0,3 + 0,005 t) ve °C
Třída přesnosti	A
Doba odezvy	t0,5 <12 s (v proudící vodě > 0,2 m/s) t50 <12s, t90 <32s (v kapalině)
Typ čidla	Pt1000
Teplotní koeficient	3850 ppm / °C
HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA	
Zapojení čidla	dvouvodičové
Materiál pouzdra	plast na bázi POLYAMIDU
Rozměry pouzdra	délka 20 mm; průměr 5,7 ± 0,1 mm
Typ přívodního kabelu	PVC stíněný
Délka přívodního kabelu	5 metrů
Konektor	MiniDin
Krytí	IP67
Záruka	30 měsíců