
Termočlánková dotyková sonda, typ "K", CP500

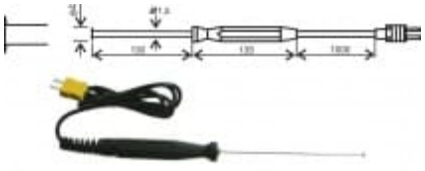

Kód: CP500

Rychlá dotyková sonda pro rovné povrchy, typ CP500 -65 až 500°C
Se subminiaturním konektorem.

Přesnost: třída 1 dle ČSN IEC584-2 ±1.5°C nebo +/-0.004 x t (platí větší z těchto hodnot)

Technická data