
Ethernetový komunikační port pro MS6R, MS6D, interní

Kód: MP042

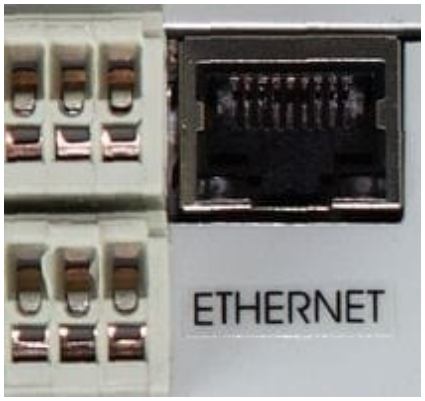

Zabudované LAN rozhraní pro připojení ústředny na síť Ethernet. V případě překročení zadaných mezí je aktivován alarm a vyslán varovný e-mail, SNMP trap nebo Syslog zpráva. Aktuálně měřené hodnoty je možné číst pomocí standardních komunikačních protokolů: www, XML, SNMP, SOAP, ModbusTCP.

Technická data